


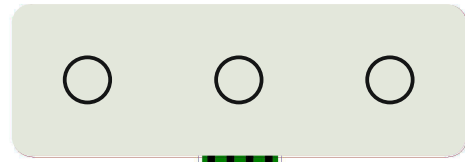


Draufsicht Frontseite

rote Zahlen = Pinbelegung am Folienkabel
 umrahmte Zahlen an LED = Kathode
 Kontaktflächen sind nach Oben gerichtet.

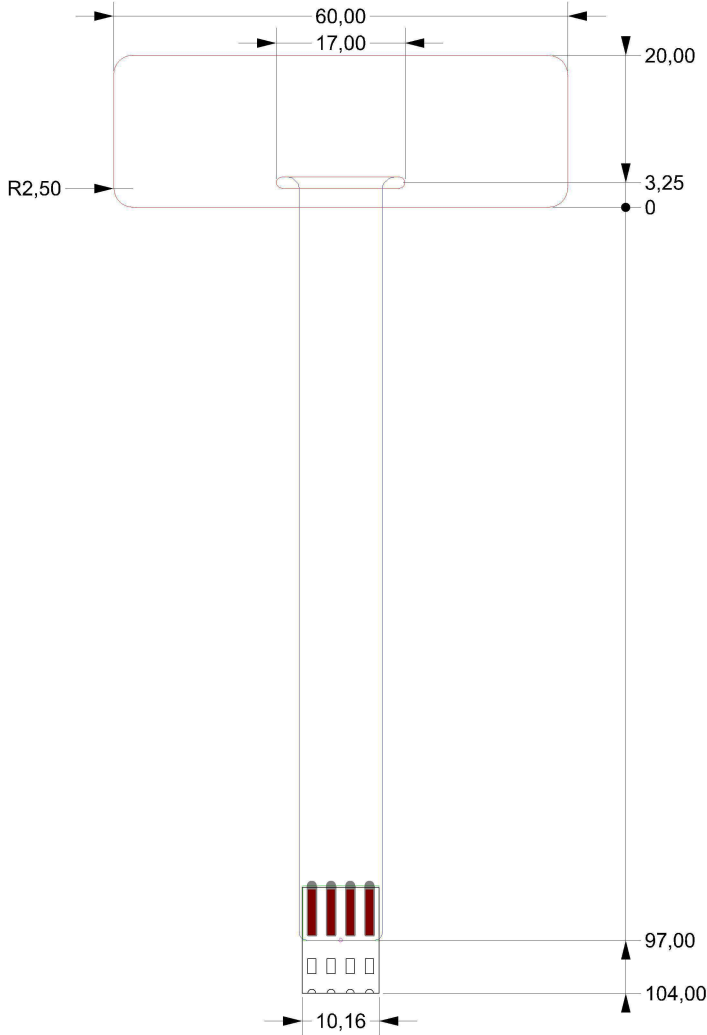

Eigenschaften:

- Frontfolie und Schaltungsträger aus Polyester
- Schnappscheibe vergoldet (1 Mio. Schaltspiele bauteiltypisch)
- Betriebstemperatur 0°C bis 45°C
- Transporttemperatur -30°C bis 70°C
- Betätigungskraft ca. 3 N
- Schaltspannung min. 100mV max. 42V
- Schaltstrom min. 0,5mA max. 100mA
- Schalleistung max. 0,6W
- Leitungswiderstand ca. 20 - 40Ω
- Kontaktierung RM 2,54mm □ 0,635
- Tastfläche rund geprägt
- Tastaturdicke 0,80mm

Kundenspezifische Modifikation auf Anfrage möglich.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalen vorbehalten.

		Datum	Name		Maßstab: 1:1.00
	Bearb.	08.01.2019	Angheluta	Art.Nr.: FTWS-03	
	Gepr.				
	INDEX: 01			Beschr.: Folientastatur 3 Tasten	Blatt: 1 / 1